

STONE LOOK

Mystone Silverstone



MARAZZI


A close-up photograph showing several dark, irregularly shaped stones scattered across a light-colored, textured surface. The stones vary in size and shape, some appearing more rounded while others are more angular. The surface has a fine, pebbled texture, characteristic of sandstone or a similar natural material. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlighting the textures of both the stones and the surface.

Mystone Silverstone

The Mystone Silverstone stone-look porcelain stoneware is the Marazzi interpretation of "pietra serena" sandstone. It is produced in 4 colours (beige, grigio, antracite, nero) and 5 sizes 60x120 - 30x120 - 75x75 - 60x60 - 30x60. The two surfaces, natural and lux, are ideal for minimalist floorings with an extremely natural texture.



MLSK Silver Stone Grigio Rt 30x120cm
MLR5 Silver Stone Grigio Rt 60x120cm

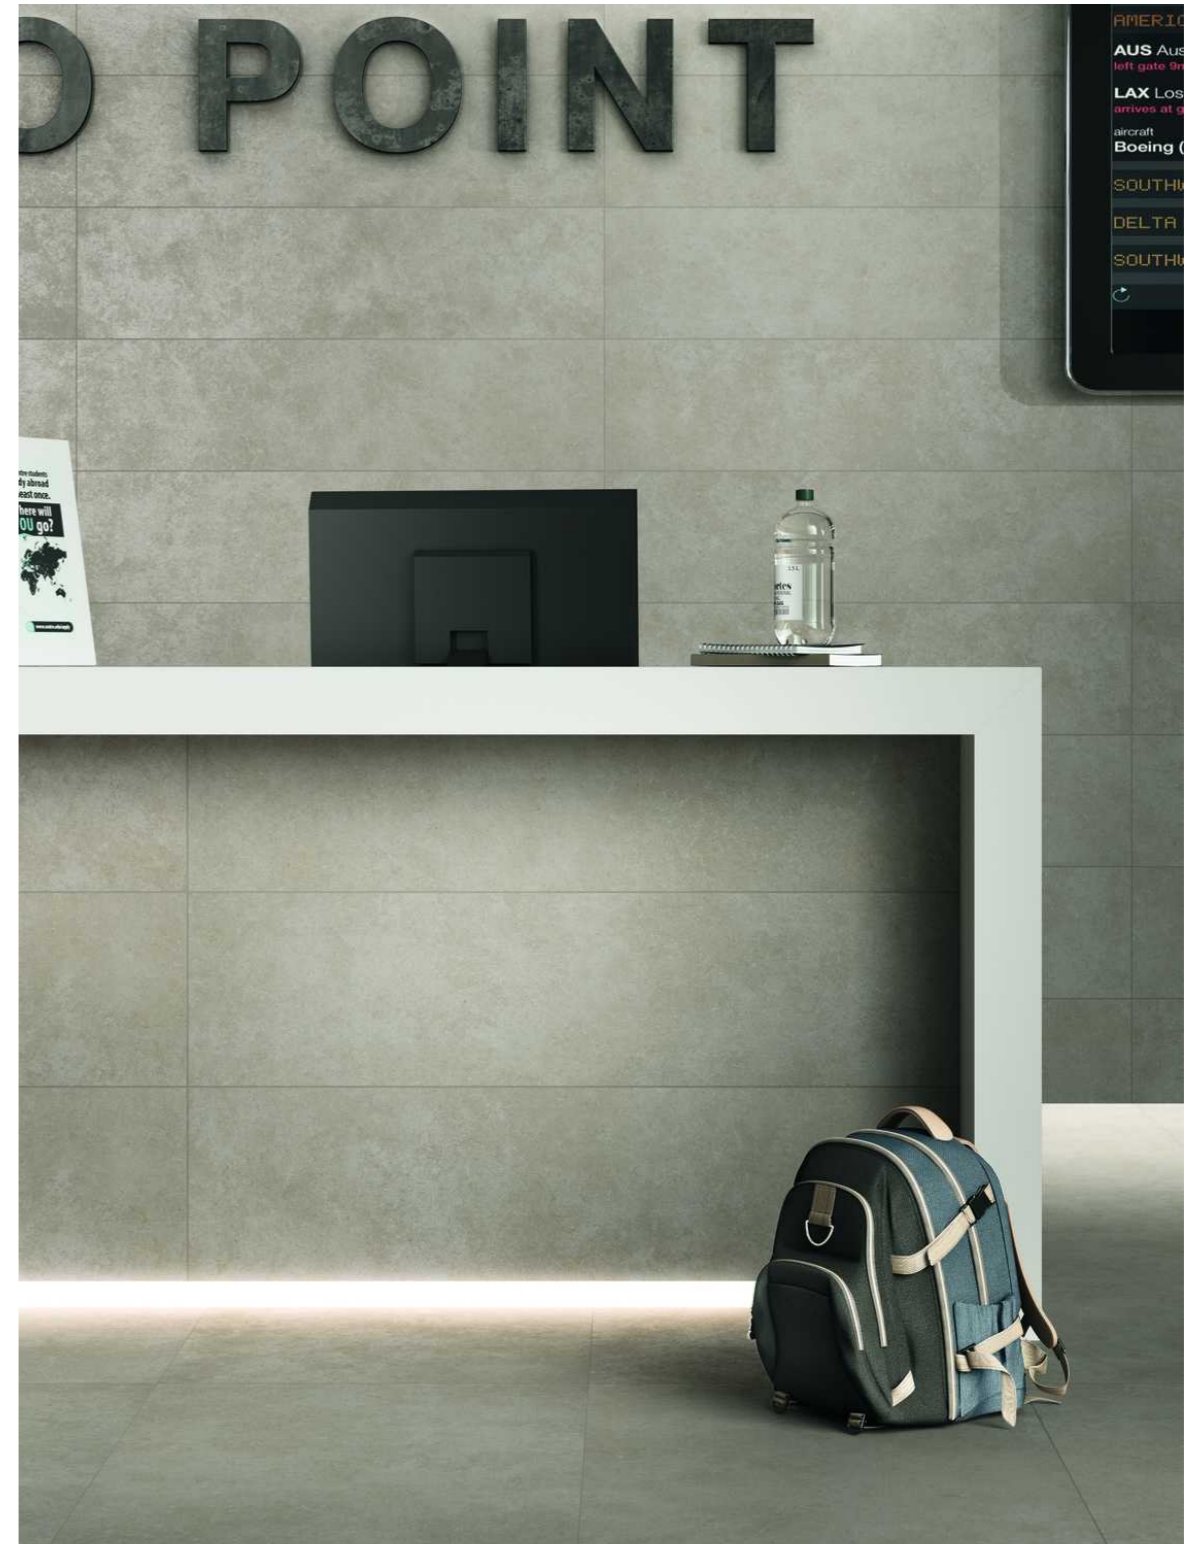

MLSK Silver Stone Grigio Rt 30x120cm
MLR5 Silver Stone Grigio Rt 60x120cm



Mystone Silverstone Index


Mystone Silverstone

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware



Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLU4	Silverstone Antracite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,92	40	43,20	916,81	
30x60cm	Natural	MLU8	Silver Stone Antracite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,99	48	43,20	911,39	
30x60cm	Structured Surface	MLUD	Silver Stone Antracite Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,23	48	43,20	922,88	
60x120cm	Natural	MLR6	Silver Stone Antracite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,35	36	51,84	1.128,67	
30x120cm	Natural	MSL	Silver Stone Antracite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,74	48	51,84	1.235,76	




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLTR	Silverstone Beige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,22	40	43,20	928,63	
30x60cm	Natural	MLU6	Silver Stone Beige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,42	48	43,20	932,24	
30x60cm	Structured Surface	MLUA	Silver Stone Beige Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,04	48	43,20	913,71	
60x120cm	Natural	MLR4	Silver Stone Beige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45	
30x120cm	Natural	MLSG	Silver Stone Beige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,35	48	51,84	1.168,88	



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLTU	Silverstone Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,71	40	43,20	948,20	
30x60cm	Natural	MLU7	Silver Stone Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,26	48	43,20	924,46	
30x60cm	Structured Surface	MLUC	Silver Stone Grigio Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,12	48	43,20	917,59	
60x120cm	Natural	MLR5	Silver Stone Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,19	36	51,84	1.158,95	
30x120cm	Natural	MSL	Silver Stone Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	26,20	48	51,84	1.257,64	




Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLU5	Silverstone Nero Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,09	40	43,20	923,47	
30x60cm	Natural	MLU9	Silver Stone Nero Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,09	48	43,20	916,42	
30x60cm	Structured Surface	MLUE	Silver Stone Nero Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,24	48	43,20	923,67	
60x120cm	Natural	MLSF	Silver Stone Nero Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,22	36	51,84	1.124,02	
30x120cm	Natural	MLSP	Silver Stone Nero Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,88	48	51,84	1.242,27	



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX3	Silver Stone Mosaico Grigio	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75




Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX5	Silver Stone Mosaico Nero	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX2	Silver Stone Mosaico Beige	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,69	60	21,60	461,54




Mosaic 3D Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX6	Silver Stone Mosaico Beige	MM 10	.		Wall									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX4	Silver Stone Mosaico Antracite	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Mosaic 3D Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX1	Silver Stone Mosaico Antracite	MM 10	.		Wall									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 50001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Recycled Material



Greenguard Certification



LEED Credits



QBUPEC



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CCC



CAM Fiorano



CE 001MRZI



CE 009MRZI



CE 011MRZ



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



UKCA 011MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI